

RONDA 2000

RONDA®



H Ist gemäß der EMC- LV-Directive sowie den Normen EN 60335-2-2:1995 einsch. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem Staub gemäß EN 60335-2-69:1998 einsch. Anhang AA zugelassen.



IPX4 CE

TYPE	VARENR.
RONDA 2000 (2000 watt) ø 50	82.16.0006
RONDA 2000 (2400 watt) ø 50	82.16.0008
RONDA 2000 (3000 watt) ø 90	82.16.0019
RONDA 2000 (3600 watt) ø 90	82.16.0016

Heavy duty industristøvsuger beregnet til opugning af store mængder fint og sundhedsfarligt støv. RONDA 2000 har en klasse "H" godkendelse fra LGA i Tyskland og opfylder de strenge krav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Velegnet til større rengøringsopgaver, sammen med større slibemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve m.m.

- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M)
- Vedvarende sugestykke
- Filterens under drift
- Vakuummeter til kontrol af sugeeffekt
- HEPA-filter (BIA H filtrerer 99,999% ved 0,3 µm)
- Rammestativ med store hjul.
- Let at transportere
- Bundtømning med opsamling i plastsæk, i éngangsbeholder m/hank og forsegling eller direkte i beholder.
- Afledt for statisk elektricitet

TEKNISKE DATA RONDA 2000	82.16.0006	82.16.0008	82.16.0019	82.16.0016	
By pass Motor	2000	2400	3000	3600	Watt
	230	230	230	380	Volt
Sugeevne	2100	2400	2100	2400	mmVs
Luftmængde max.	106	120	159	180	l/sek
	382	432	572	648	m³/t
Sugeeffekt, max	546	706	819	1059	Watt
Filterareal (kanalfilter)	18.650	18.650	18.650	18.650	cm²
Støjniveau, 1 m	72	72	77	77	dB
Støjniveau, 4 m	63	63	68	68	dB
Opsamlingskapacitet (beholder)	43	43	43	43	liter
Opsamlingskapacitet (plastsæk)	28	28	28	28	liter
Højde	1300	1300	1300	1300	mm
Bredde	580	580	580	580	mm
Længde/dybde	620	620	620	620	mm
Vægt u. tilbehør	48	48	50	50	kg
Beholderstuds	ø 50	ø 50	ø 90	ø 90	mm

De 2 eller 3 motorer med en samlet watteffekt fra 2000 op til 3600 watt sammen med et teflonbelagt filterareal på 18.650 cm² gør luftgennemstrømningen så stor, at udsugning fra gulvslibemaskiner, håndværktøj og fjernelse af støv i øvrigt løses uden besvær.

Det teflonbelagte kanalfilter bevæges ved hjælp af fjedre automatisk under drift og renser derved filteret. (Pat). En trykudligningsventil sikrer fuld udnyttelse af filterrensningseffekten, mens maskinen kører.


Den selvrensende effekt sammen med teflonbelægningen på filterarealet gør det muligt at opsamle store mængder fint støv, uden at filteret tilstopper.

Maskinen har indbygget vakuummeter til kontrol af sugeeffekten, som indikerer, hvis lufthastigheden er reduceret.

Fint støv med høj hastighed i en støvsugerslange skaber ofte statisk elektricitet, som vanskeliggør arbejdet. Dette problem opstår ikke med en RONDA 2000, da maskinen er afledt for statisk elektricitet.

Tømningen af støvsugeren foregår direkte i bunden, og det er derfor ikke nødvendigt at fjerne motortoppen.

Det vil sige uden risiko for, at støvet hvirvles op og spredes. Støvet kan gå direkte i maskinens opsamlingsbeholder, opsamles i en plastsæk eller i en engangsbeholder med låg.

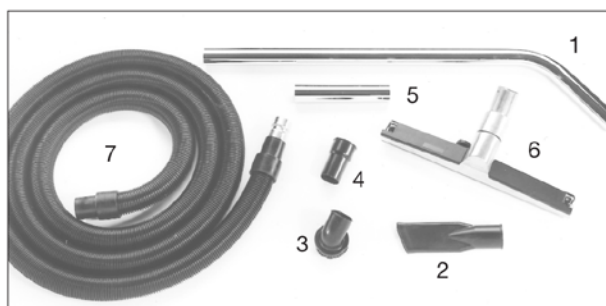

STANDARD FILTRE:

1 Kanalfilter	84.67.1098
2 HEPA-filter	84.67.5007
3 Plastsæk	84.64.9990
4 Engangsbeholder med låg	84.64.9989

STANDARD TILBEHØR:

50 mm Håndværkersæt (antistatisk) ø 5080.33.5025

50 mm Håndværkersæt (antistatisk) ø 9080.33.5027

1 Lige metalrør med bøjning	80.52.5000
2 Fugemundstykke	80.34.5000
3 Rund børste	80.34.5001
4 Plastadaptor for rund børste m.m.	80.34.5002
5 Metalrør 0,25 m	80.52.5020
6 B-500 mundstykke m/børste & hjul.....	84.38.5010
7 Plastslange, 5 m, ø 50 mm kobling	84.54.5012
7a Plastslange, 5 m, ø 90 mm kobling	84.54.5022

EKSTRA UDSKYR:

- Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibe opgaver. Omkringliggende støv hvirvles ikke op. Maskiner med 2 motorer84.31.0012
Maskiner med 3 motorer84.31.0009
- Eludtag med start/stop automatik og eftersug for el-værktøj og afsugning fra maskiner. Støvsugeren starter automatisk når elværktøjet startes. Når elværktøjet stoppes, fortsætter støvsugeren med at suge i ca. 30 sek. (eftersug). (kræver 380V/16 Amp.)80.31.0063
- Sugelanger kan leveres efter mål.
- 90 mm beholderstuds sæt med indiv. vinkel og luftlederrør, mont. (Standard ved 3000 W og 3600 W)83.56.9092
- Tryklufstuds med start/stop automatik og eftersug for tryklufstværktøj.80.31.0068 (kun kombineret med 80.31.0063).
- Tilbehørskurv og rørparkering80.30.2355